

НЬЮПОСТ

фулфилмент



fulfillment

NEWPOST

连接 Wildberries 网点平台

目录

WB 用户中心.选择产品退货的提货点	3
WB 用户中心.创建仓库	4
WB 用户中心.获取 API 密钥	6
NewPost 用户中心.设置 API	7
NewPost 用户中心.添加产品目录	9

WB 用户中心.选择产品退货的提货点

1.进入“产品”栏目→“退款商品”




2. 在打开的表单中，单击“更改接收货物的提货点”

退款商品

您可以检查回返情况Wildberries.ru.
 货物单位服务价值: [项目后勤的基价值](#) + 80 盧布。




3. 在地图上选择点“МО Химки Микояна 3А” (“ МО Khimki Mikoyan 3A ”)

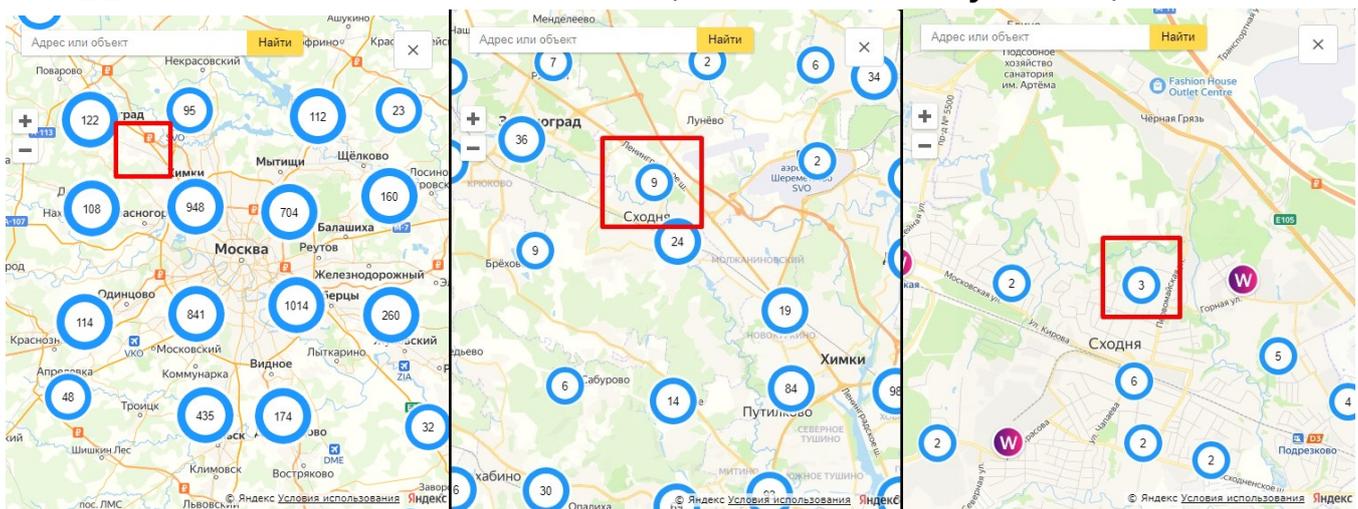

選擇接送點

Химки Первомайская Улица 45
工作方式:Ежедневно: 10:00 - 21:00

МО Химки Микояна 3А
工作方式:Ежедневно 08:00-22:00

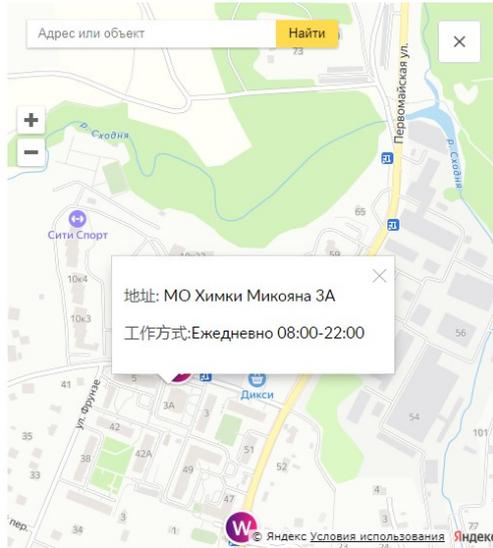

选择

WB 用户中心.创建仓库

1. 进入“市场” → “我的仓库及通行证” → “卖家仓库”。点击“创建仓库”


WB Partners 商品 供货 FBS 价格和优惠 分析 仓库地图 广告 平台收费标准



2. 输入任意仓库名称，例如“NEWPOST”。点击“选择仓库”。



3. 在打开的地图上，选择仓库“Москва (Вешки)”，(“莫斯科 (Veshki) ”)

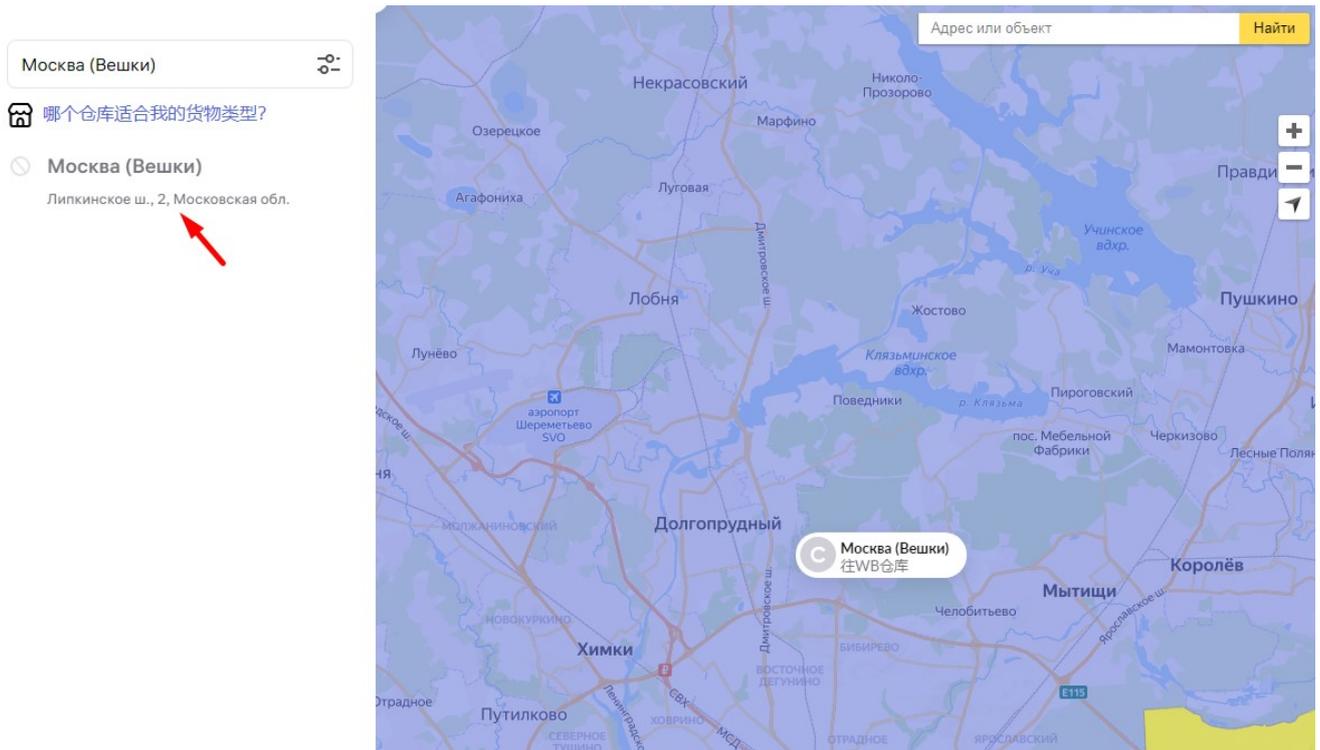

4. 创建仓库后，在“市场” → “我的仓库及通行证” → “卖家仓库” 中会显示之前选择的仓库。复制“仓库 ID” 值；将来需要此代码在 NEWPOST 系统设置中选择仓库，以便将配送连接到您的 Wildberries 用户中心。

我的仓库及通行证

通行证 **卖家仓库**

创建仓库


Вёшки

仓库ID 交货类型
932317 往WB仓库

📍 Москва (Вешки), Москва_Север

WB 用户中心.获取 API 密钥

1. 右上角进入个人资料设置

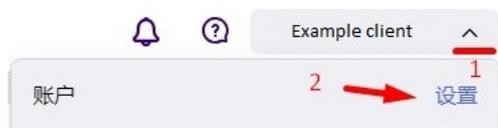

2. 转到 “API 访问权限” 部分，然后单击 “创建新令牌”

API访问权限

商家信息 用户 1 我的信息 ● 安全 API访问权限

此部分提供卖家所拥有的系统与我们平台之间进行集成的API访问途径。使用 API，您可以创建商品详情页、从卖家仓库设置销售、处理订单并获取报告。

要开始使用应用程序接口，您需要生成一个令牌。

可对请求和与APIC互动的方法作出说明。 [链接。](#)



3.输入任意令牌名称，例如 “NEWPOST”。选择 “内容” 和 “市场” 方法然后单击 “创建令牌”



4. 创建的 **API 密钥** 只会在屏幕上显示 1 次。复制它；将来，需要将密钥插入 NEWPOST 系统设置中，以便将履行连接到您的 Wildberries 用户中心。

Test_2 内容 市場

贴画,把脚印放在安全的地方!
该网页在更换后将消失。

JvaWQiOjQwMTk4NWI4YzI3ZjAiLhYmlzYy1iZilxZGNhYmlzYy1iZDIkLTR
yJlbnQiOjEslmV4cCI6MTcyNDcwMjl3OSwiaWQiOiJiNjU5MGZhMC1kZ
WJhLTQzMTUtYjl2Ni03NzQzNWl4YzI3ZjAiLCJpaWQiOjI2MTE2MjE4LC
JvaWQiOjQwMTk4MjQsInMiOjE4LCJzaWQiOiIxZGNhYmlzYy1iZDIkLTR

复制 删除

NewPost 用户中心.设置 API

1. 使用链接 <https://service.fooded.ru/> 进入 NEWPOST 系统并登录。
2. 转到“公司”部分，然后单击议员“Wildberries”名称下的“+”符号

НЬЮПОСТ
Фулфилмент
fulfillment
NEWPOST

办公室
目录
仓储
工具
公司

中文

公司

公司	平衡表	用户	Wildberries	Ozon	YMarket	MegaMarket
Example_Client			+	+	+	+

3. 在“API 设置”部分中，您需要执行以下步骤：
 - 3.1 将之前创建并从您的 Wildberries 用户中心复制的 **API 密钥** 粘贴到此字段中
 - 3.2 单击“保存”。



4. 输入 API 密钥并成功连接到您的 Wildberries 用户中心后，表格顶部将显示：**API 数据已指定且有效**。此后，您需要从之前在您的 Wildberries 用户中心中创建的列表选择一个仓库，然后单击“保存”。



NewPost 用户中心.添加产品目录

1. API 设置完成后，Wildberries 系统中的产品目录将自动开始加载到 NEWPOST 系统中。下载目录后，您需要检查下载的目录中是否存在所有项目。如果整个目录下载成功，则单击“将产品添加到内部目录”下的“更新”按钮。

公司 市场 用户 创建用户

目录 添加/更新产品 同步

标签 API 设置

仅当并非所有产品都自动包含在下面的列表中时才使用此块。下载的文件将允许您将 WB 中缺少的产品添加到列表中并将其链接到内部目录。加载时，使用从 WB 下载的商品文件 [\(链接\)](#)

Выберите файл Файл не выбран

更新目录中链接产品的 WB 代码
将 WB 产品链接到目录中的产品 (如果它们已指定条形码 WB.)

将图像从 WB 上传到内部目录。

将产品添加到内部目录。

文章	名称	品牌	链接到主目录	库存更新
01	Женская базовая белая хлопковая футболка на лето оверсайз	Example	Нет	0 11十二月2023 16:00:42
141223	Футболка базовая хлопковая	Example	Нет	0 11十二月2023 16:00:42
1412	Футболка базовая хлопковая	Example	Нет	0 11十二月2023 16:00:42

1.1 如果并非所有产品都自动加载到目录中，您可以使用以下块手动重新加载目录。

公司 市场 用户 创建用户

目录 添加/更新产品 同步

标签 API 设置

仅当并非所有产品都自动包含在下面的列表中时才使用此块。下载的文件将允许您将 WB 中缺少的产品添加到列表中并将其链接到内部目录。加载时，使用从 WB 下载的商品文件 [\(链接\)](#)

Выберите файл Файл не выбран

更新目录中链接产品的 WB 代码
将 WB 产品链接到目录中的产品 (如果它们已指定条形码 WB.)

将图像从 WB 上传到内部目录。

将产品添加到内部目录。

2.接下来, 单击“将图像从 WB 上传到内部目录”下的“更新”按钮。



3.更新目录后, 所有产品将添加到“目录” → “产品”部分

